




Beispiel: Spannweite 25,00 m – Länge 40,00 m – Seitenhöhe 6,00 m

Giebelansicht 1




Giebelansicht 2

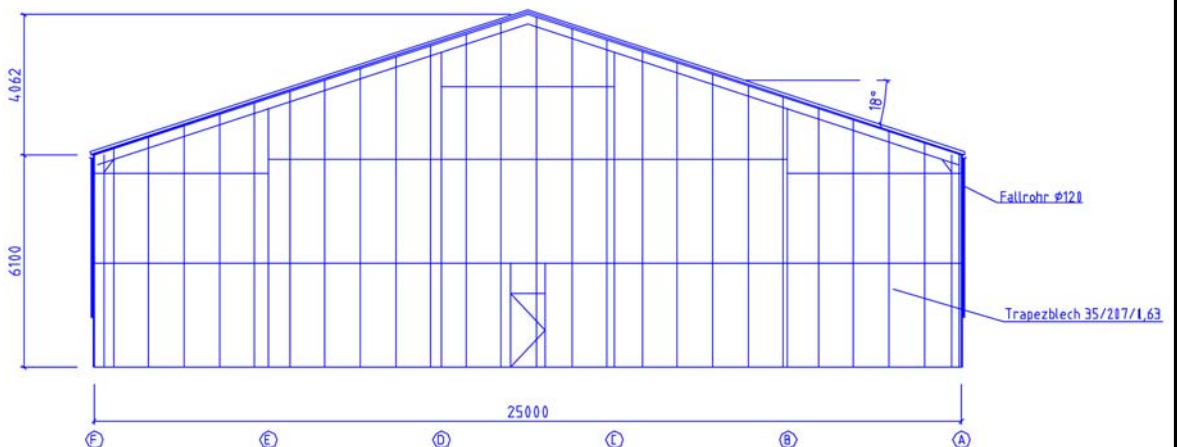


**Beispiel: Spannweite 25,00 m – Länge 40,00 m – Seitenhöhe 6,00 m**

Längswandansicht 1

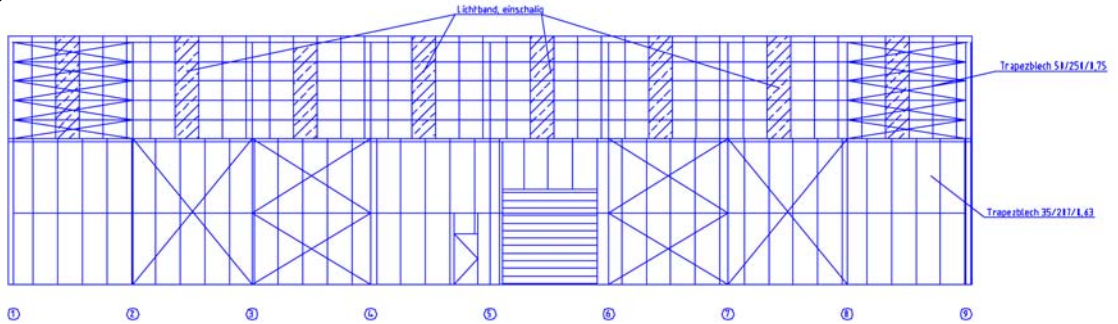

Längswandansicht 2

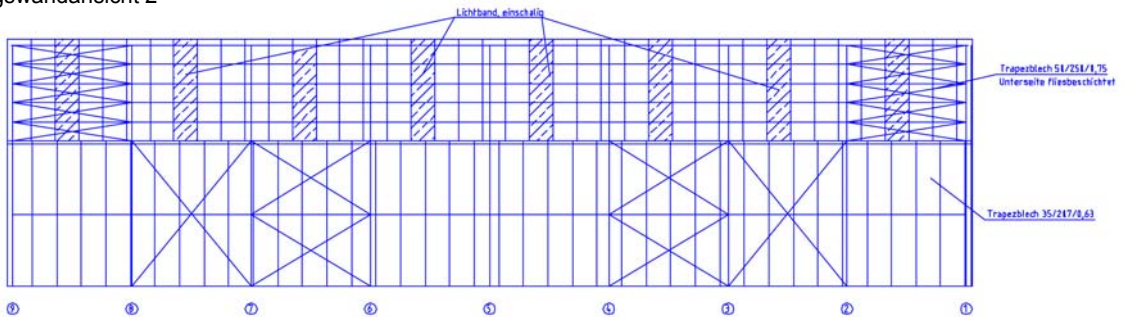

Systemhalle	Stahlflex S18	Stahlflex S10	Stahlflex P5	Sonderhallen
<b>Dachform:</b>	Satteldach	Satteldach	Pultdach	Flach-, Sattel- o. Pultdach
<b>Dachneigung:</b>	18°	10°	5°	Variabel
<b>Spannweite:</b>	10,00 - 30,00 m mehrschiffig entsprechend breiter	20,00 - 30,00 m mehrschiffig entsprechend breiter	5,00 - 20,00 m mehrschiffig entsprechend breiter	5,00 - 50,00 m mehrschiffig entsprechend breiter
<b>Länge:</b>	beliebig im Raster von 5 m	Beliebig im Raster von 5 m	beliebig im Raster von 5 m	beliebig im variablen Raster
<b>Seitenhöhe:</b>	3,00 - 8,00 m	3,00 - 8,00 m	3,00 - 8,00 m	3,00 - 10,00 m
<b>Schneelast:</b>	75 kg/m <sup>2</sup> oder mehr nach Bedarf	75 kg/m <sup>2</sup> oder mehr nach Bedarf	75 kg/m <sup>2</sup> oder mehr nach Bedarf	bis 350 kg/m <sup>2</sup>
<b>Sondermaße:</b>	bei Breite, Höhe und Länge sind oft möglich!			
<b>Fundament:</b>	Punkt- oder Streifenfundament, alternativ Bodenplatte oft nicht erforderlich - Befestigung mit Erdnägeln auf asphaltierter oder gepflasterter Fläche möglich			
<b>Tore und Türen:</b>	Sektional-, Roll-, Schiebe- oder Schnellauftore, 2 flügelige Türen, Glastüren, Feuerschutztüren			
<b>Fenster</b>	Dreh-/ Kippfenster, Schaufenster, Lichtbänder in Dach und Wand bzw. Lichtkuppeln sind möglich			
<b>Fassade und Dach:</b>	wahlweise nicht isolierte Trapezbleche oder ISO-Sandwichelemente mit bis zu 100 mm Isolierung			
<b>Rauchabzüge:</b>	können falls erforderlich mitgeliefert werden			
<b>Konstruktion:</b>	aus feuerverzinktem Stahl, aber auch Lackierung ist möglich			
<b>Zwischendecke:</b>				aus Spannbeton oder als Stahlbaubühne
<b>Krane:</b>				Kranbahnen und Krane bis 20 t Nutzlast